

Версия файла: RUS (01.11.2021)
 Идентификатор материала: N 3
 Rble: P. Антич
 Редакция: 7
 Последнее обновление: 13.09.2019
 Производство: Испания

MC3

КОМПАНИЯ SMAGRESTA ЯВЛЯЕТСЯ
 ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
 ИСПАНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 FRENOS SAULEDA S.A.

MC3 представляет собой жесткий формовочный материал, полуметалл. Материал состоит из смол и каучука в качестве связующей системы, фрикционных модификаторов, минеральных волокон и металлических частиц для увеличения его силы. Хорошие показатели трения отводят жар от рабочей поверхности. Обладает высоким и крайне стабильным коэффициентом трения, превосходной светопрочностью. MC3 полностью отверждаем, подходит для склеивания и клепки. Доступен к заказу листами: 400x400, 500x500, 650x650, 760x760.

Данные о материале

Фрикционные характеристики (согласно графику)

Коэффициент трения покоя (15 бар, из упаковки):	0,60±0,05	мк
Коэффициент трения покоя (15 бар, 100°C):	0,65±0,05	мк
Коэффициент трения движения:	см. графики	
Интенсивность износа:	см. графики	
T° снижения эффективности	>400	°C

Физические характеристики

Твердость (DIN53505):	88±5	по Шору-D
Относительная плотность (ASTM D792):	2±0,10	гр/см ³
Теплопроводность (ASTM E1952):	0,31±0,01	Вт/м ² K

Механические характеристики


Предел прочности при растяжении (ASTM D638):	15±1	Н/мм ²
Предел прочности при сжатии (ISO 844:2014):	126±5	Н/мм ²
Модуль упругости при сдвиге (ASTM D2344-00):	2154±100	Н/мм ²
Коэффициент Пуассона (ASTM D638):	0,23±0,03	
Модуль упругости при растяжении (ASTM D638):	5300±100	Н/мм ²

Рекомендуемые рабочие значения

T° макс. Непрерывная эксплуатация:	350	°C
T° макс. Периодическая эксплуатация:	400	°C

Тип материала: Жесткий материал

Внешний вид / форм-факторы



Области применения:




- Оборудование дляковки. - Сверхмощные статические опыливатели.
- Сверхмощное промышленное машинное оборудование.
- Машинное оборудование для горнодобывающей промышленности.
- Сегменты колец. - Блоки для перфорирующих машин.

Уровень цен: € € €

Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ 1907/2006 – Правила ограничения содержания вредных веществ 2011/65/ЕС: Соответствует

Прочее

Рекомендуемая сопрягаемая поверхность:	Перлитный чугун, твердость HB150-200
Рекомендуемые адгезивы:	Термоотверждающийся клей
Маслоупорный:	Нет

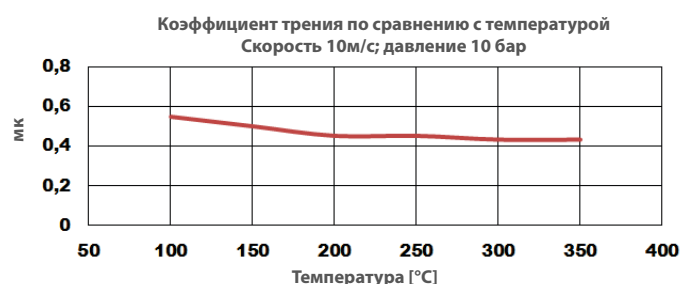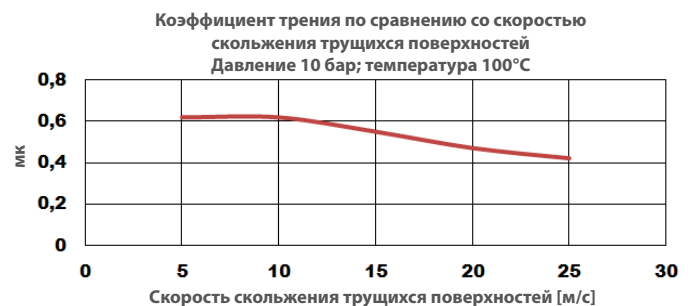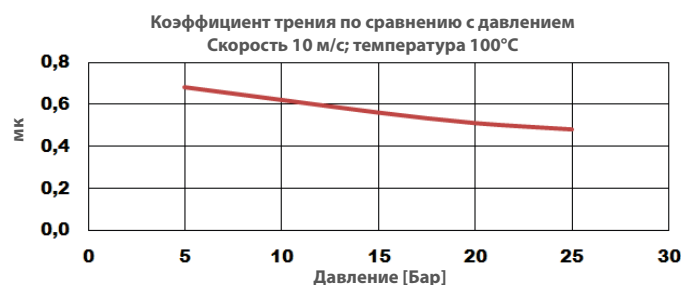

Скорость скольжения трущихся поверхностей, температура и давление взаимосвязаны. Изменение каких-либо значений приведет к изменению остальных. Приведенные значения представляют типовые условия, но не являются окончательными предельными значениями для материала.